

パレット一体型 デジタル台はかり

**AND**  
エーアンド・デイ

# SN


## シリーズ




AD4405-06  
内蔵プリンタ (別売)

※ケーブル長：5m

## フォークリフトで 簡単に運搬可能

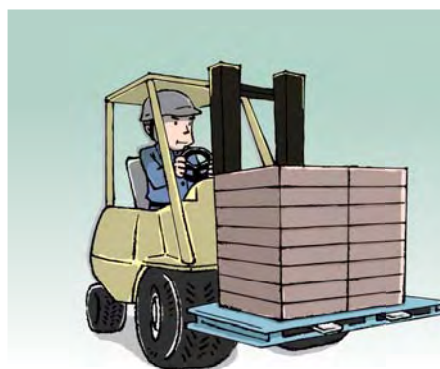

- 大型計量台：1100×1100mm
- 豊富な機能：選別計量／切り出し計量／個数計(簡易)／ホールド／加算
- コードメモリ機能：4組のコード番号により単位質量、比較値、デジタル風袋値を記憶
- インタフェース(別売)：RS-232C、RS-422/485、カレントループ出力、アナログ出力、外部コントロール入力、リレー出力
- アクセサリ(別売)：内蔵プリンタ
- 検定付(取引・証明用)：商品の量り売りや公的な重さの証明に(-Kタイプ)

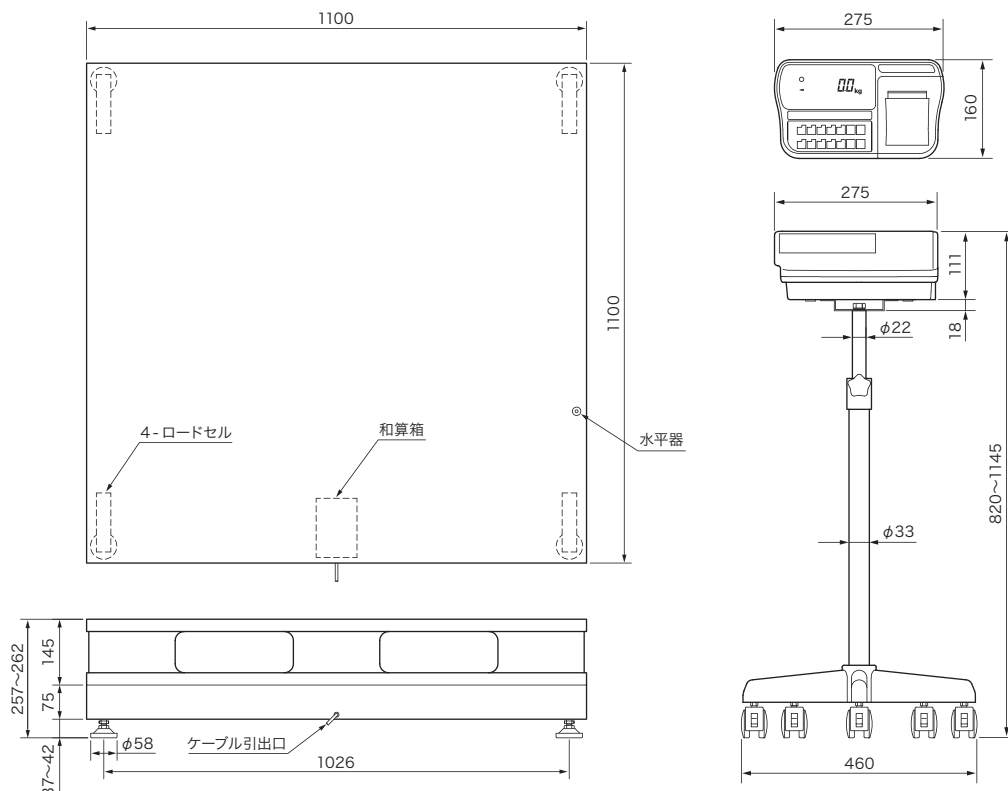

| モデル          | 特定計量器〈検定付〉                                  |                                      |                                     |                                      |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|              | SN-600K                                     | SN-1200K                             | SN-600K-K                           | SN-1200K-K                           |
| ひょう量         | 600kg                                       | 1200kg                               | 600kg                               | 1200kg                               |
| 目量〈最小表示〉     | 0.1kg (0~300kg) / 0.2kg (300~600kg)         | 0.2kg (0~600kg) / 0.5kg (600~1200kg) | 0.1kg (0~300kg) / 0.2kg (300~600kg) | 0.2kg (0~600kg) / 0.5kg (600~1200kg) |
| 使用範囲         |   |                                      | 2kg~600kg                           | 4kg~1200kg                           |
| 質量表示部        | 7セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高20mm               |                                      |                                     |                                      |
| 状態表示部        | マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+, 三角マーク 3個(1.2.3) |                                      |                                     |                                      |
| 単位表示部        | kg, pcs                                     |                                      |                                     |                                      |
| 比較結果         | 過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)                           |                                      |                                     |                                      |
| 使用温度範囲       | -5℃~35℃(計量台) / -10℃~40℃(インジケータ)             |                                      |                                     |                                      |
| 許容湿度         | 85%R.H.以下(結露しないこと)                          |                                      |                                     |                                      |
| 電源電圧         | AC100V +10%~-15% 50/60Hz                    |                                      |                                     |                                      |
| 消費電力         | 約20VA                                       |                                      |                                     |                                      |
| 計量台積載面寸法     | 1100×1100mm                                 |                                      |                                     |                                      |
| 計量台高さ        | 257~262mm                                   |                                      |                                     |                                      |
| 計量台質量        | 約75kg                                       |                                      |                                     |                                      |
| スタンド表示部質量/高さ | 約5kg/820~1145mm                             |                                      |                                     |                                      |
| インジケータ外形寸法   | 275(W)×111(H)×160(D)mm                      |                                      |                                     |                                      |
| 標準付属品        | 取扱説明書、接地アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、表示器カバー         |                                      |                                     |                                      |
| 標準価格(税込価格)   | ¥348,000 (¥365,400)                         |                                      | ¥358,000 (¥375,900)                 |                                      |
| JANコード       | 4981046606912                               | 4981046606929                        | 4981046606936                       | 4981046606943                        |

パレットの材質=ポリプロピレン(PP)  
計量フレーム=鉄製(SS400)

## オプション

|                                   |                      |                                     |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| AD4405-03* RS-422/485、リレー出力       | ¥25,000(税込価格¥26,250) | AX-KO2466-200 RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) | ¥5,000(税込価格¥5,250)   |
| AD4405-05* RS-232C、リレー出力、外部入力     | ¥20,000(税込価格¥21,000) | AX-USB-9P USBコンバータ・ケーブルセット          | ¥10,000(税込価格¥10,500) |
| AD4405-06 内蔵プリンタ                  | ¥38,000(税込価格¥39,900) | AD-1688 計量データロガー                    | ¥18,000(税込価格¥18,900) |
| AD4405-07* アナログ出力(4~20mA)         | ¥30,000(税込価格¥31,500) | AD-8527 クイックUSBアダプタ                 | ¥16,000(税込価格¥16,800) |
| AD4405-08* RS-232C、カレントループ、外部入力   | ¥20,000(税込価格¥21,000) | AX-SW128 フットスイッチ                    | ¥5,500(税込価格¥5,775)   |
| *印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。 |                      | (AD4405-05またはAD4405-08が必要)          |                      |

**AND** 株式会社 **イー・アンド・ディ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683  
■大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は2011年5月現在のものです。

\*SN-ADJC-01-PR1-11505